

Marketing

[illegible]

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania

Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie: Wlaż palce do środka i przecinaj. Rozciąś ją 2-3 cm więcej podczas nakładania, ponieważ materiał ten ma tendencję do kurczenia się. Wymagana jest duża siła nacisku. Płyn naprężający 2cy Finish jest polecany dla najbardziej elektrycznych ścian, ciepła i wilgoci.

Opakowanie

[illegible]

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy


Wysoko?? na pó?ce (mm)

305

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1)
Wymiarowania Sprzęda? owa - od dostawcy
 G-9500 ?? - 120

Obsługa klienta

Adress producenta:
 Złoty Potok 7, 05-120 Piekary Śląskie
 Tel.: +48 33 690 10 00
 E-mail: biuro@rockkitt.com

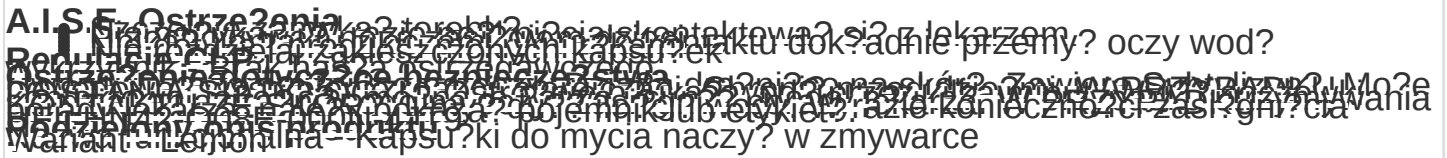

Adres e-mail: ConsumerHealth_PL@reckitt.com